


PU/PVC-Stollen / Cleats

PU-Standard-Ausführungen / PU Standard Shapes

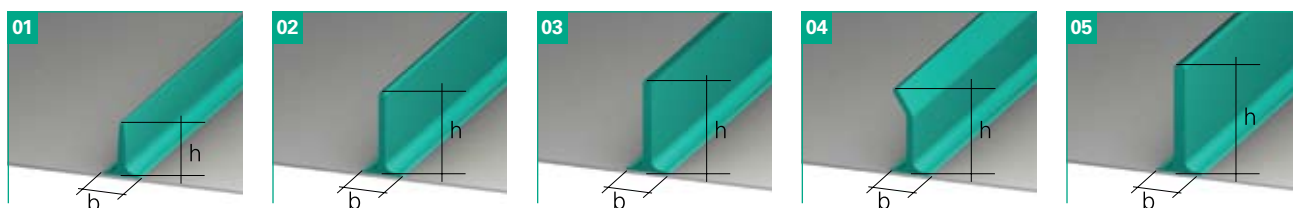


| Lieferbare Ausführungen / Available profiles | | | | |
|--|------------|---------|---------|--------------------------------|
| | Typ / Type | h in mm | b in mm | min. Trommel Ø / min. Pulley Ø |
| 01 | PU - T 20 | 20 | 15 | 40 |
| 02 | PU - T 30 | 30 | 15 | 40 |
| 03 | PU - T 40 | 40 | 15 | 40 |
| 04 | PU - TN 40 | 40 | 15 | 40 |
| 05 | PU - T 50 | 50 | 15 | 40 |

Maximale Stollenbreite bis zu 1.100 mm in geschweißter Ausführung. Farben: weiß, blau & grün

Maximum cleat width till 1,100 mm in welded style. Colour: white, blue & green

PVC-Standard-Ausführungen / PVC Standard Shapes

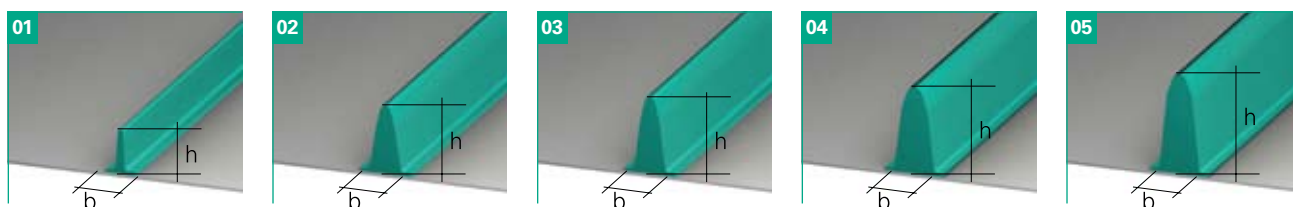

| Lieferbare Ausführungen / Available profiles | | | | |
|--|------------|---------|---------|--------------------------------|
| | Typ / Type | h in mm | b in mm | min. Trommel Ø / min. Pulley Ø |
| 01 | PVC - T 20 | 20 | 20 | 40 |
| 02 | PVC - T 30 | 30 | 22 | 60 |
| 03 | PVC - T 40 | 40 | 22 | 60 |
| 04 | PVC - T 50 | 50 | 30 | 80 |
| 05 | PVC - T 60 | 60 | 30 | 80 |

Maximale Stollenbreite bis zu 1.100 mm in geschweißter Ausführung. Farben: weiß, blau & grün

Maximum cleat width till 1,100 mm in welded style. Colour: white, blue & green

Durch fortwährende Entwicklungen ist eine Änderung der Daten möglich. Mit Erscheinen dieser Spezifikation werden alle bisherigen Dokumentationen ungültig. Die Bode Belting GmbH schließt jede Haftung für unsachgemäße Benutzung dieser Informationen aus. Für alle Aktivitäten und Services der Bode Belting GmbH gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

© Bode Belting GmbH, 2007

Because of continuous development, the presented data is subject to alteration. This data replaces that included in previous publications. Bode Belting GmbH excludes any liability for the incorrect use of the stated information. Subject to the general terms and conditions of sale and delivery, as applied by its operating companies, are all activities performed and services rendered by Bode Belting GmbH.


© Bode Belting GmbH, 2007

Bode Belting GmbH
Reeperbahn 35 / Haus 2
D-21481 Lauenburg
Germany

T + 49.(0)41 53.55 86 57
F + 49.(0)41 53.55 86 75
info@bodebelting.de
www.bodebelting.de

Gurtstollen / Cleats


Standard-Ausführungen / Standard Shapes

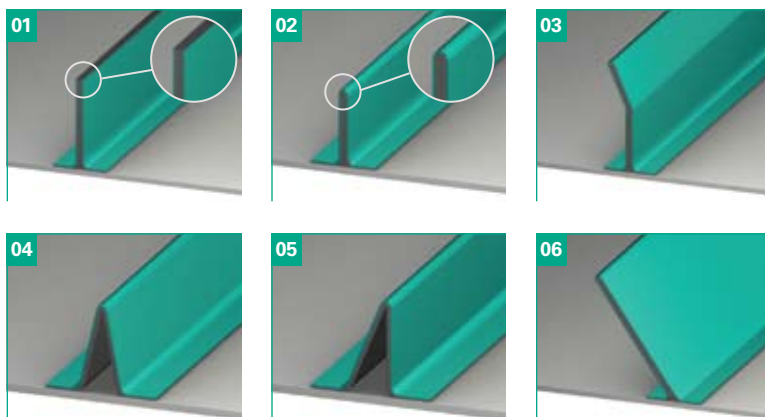

Gurtstollen werden aus Bandmaterial hergestellt und sind für kleinste Trommeldurchmesser geeignet.

Belt Cleats are produced from belt material and are suitable to run over smallest pulley diameters.

Sonder-Ausführungen / Special Shapes

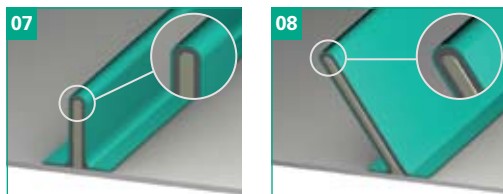

**PU 2 mm verstärkt
PU 2 mm heightened**

Gerne informieren wir Sie, welche Bandmaterialien für Gurtstollen geeignet sind.

With pleasure we like to inform you, which belt material is suitable for belt cleats.

| Lieferbare Ausführungen / Available profiles | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Typ / Type | Max. Höhe/Max. Height in mm | Max. Länge/Max. Length in mm | Beschreibung/Description | Winkel/Angle ° | Min. Trommel Ø / Min. Pulley Ø | |
| 01 GS - 1 | 100 | 1100 | geschnitten/cut top | 90 | 30 | |
| 02 GS - 2 | 100 | 1100 | geschlossen/covered top | 90 | 30 | |
| 03 GS - 3 | 80 | 800 | geschnitten/cut top | 90/15 | 30 | |
| 04 GS - 4 | 100 | 1100 | offen/open | Λ-Form/Λ-shape | 30 | |
| 05 GS - 5 | 100 | 1100 | offen/open | nach Wunsch/customized | 30 | |
| 06 GS - 6 | 80 | 800 | geschlossen/covered top | nach Wunsch/customized | 30 | |
| 07 GSV - 2 | 80 | 800 | Stollen 6mm/Cleat 6 mm | nach Wunsch/customized | 40 | |
| 08 GSV - 2 | 80 | 800 | Stollen 6mm/Cleat 6 mm | 90 | 40 | |

Durch fortwährende Entwicklungen ist eine Änderung der Daten möglich. Mit Erscheinen dieser Spezifikation werden alle bisherigen Dokumentationen ungültig. Die Bode Belting GmbH schließt jede Haftung für unsachgemäße Benutzung dieser Informationen aus. Für alle Aktivitäten und Services der Bode Belting GmbH gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

© Bode Belting GmbH, 2007

Because of continuous development, the presented data is subject to alteration. This data replaces that included in previous publications. Bode Belting GmbH excludes any liability for the incorrect use of the stated information. Subject to the general terms and conditions of sale and delivery, as applied by its operating companies, are all activities performed and services rendered by Bode Belting GmbH.

© Bode Belting GmbH, 2007

**Bode Belting GmbH
Reeperbahn 35 / Haus 2
D-21481 Lauenburg
Germany**

**T + 49.(0)41 53.55 86 57
F + 49.(0)41 53.55 86 75
info@bodebelting.de
www.bodebelting.de**